PUERTA CORTA FUEGOS

PC-11

ANCHO (mts.)	1.72
ALTO (mts.)	2.38
AREA (mts.2)	4.09
LOCALIZACION	Evacuación
CANTIDAD TOTAL	2

Puerta de seguridad CF 120 en lámina de acero.
Hoja en lámina de acero cold rolled cal 16 con estructura interior de acero cal18 cada 1.30.
Marcos en acero Cold rolled cal16.
Todos los elementos de acero con anticorrosivo, recubrimiento con aleación zinc-hierro, aislante térmico interior entre láminas y pintura electrostática ral 7042.
Bisagras tipo bóveda en acero.
Barra antipánico 2 puntos de contacto seco, electroimán controlado por pánel de incendio y manija exterior tipo Versailles Yale ó similar de igual calidad ó superior.
Cierrapuertas de brazo hidráulico Yale 3005 ó similar,alto tráfico y resistente a temperatura en acero.

Todas las medidas serán verificadas en el levantamiento de vanos y planos de taller.
Las puertas deben incluir todos los componentes para su correcta instalación y funcionamiento.
El contratista deberá presentar muestra instalada ante comité de obra para su aprobación.

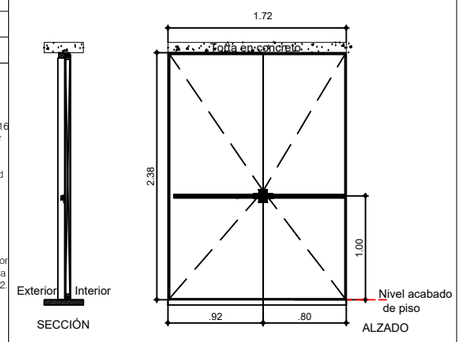



PUERTA VIDRIO - e=14mm

PV-15

ANCHO (mts.)	1.10
ALTO (mts.)	2.2
AREA (mts.2)	2.42
LOCALIZACION	TERRAZA
CANTIDAD TOTAL	2

Puerta en perfilería de acero galvanizado 50*30 y 30*30" mm con aislamiento acústico y lámina de vidrio de 14mm, incluye empaques perimetrales en neopreno flexible, y sello inferior tipo umbral automático.
VER DETALLES:

Hoja de la puerta y montante con ángulos soldados a perfiles de acero para soporte de vidrio templado 14mm.
Perfiles laterales coinciden con ventana.
Perfil 15*15 de acero para soporte de lectora de tarjeta.
Marcos inyectados con poliuretano rígido expansible.
Pivotes, superior en montante e inferior en piso, de 1" en acero inoxidable.
Todos los elementos de acero con anticorrosivo y pintura al duco ral 9005.
Cerrojo institucional Yale ó similar de igual calidad ó superior.
Electroimán y lectora de tarjeta en perfil de acuerdo a proyecto voz y datos.







PT-09

ANCHO (mts.)	2.30
ALTO (mts.)	3.85
AREA (mts.2)	8.85
LOCALIZACION	TERRAZA
CANTIDAD TOTAL	1

Puerta reja batiente, doble hoja con marco en perfilería perimetral de acero y perfiles de refuerzo a distancias indicadas ref: PTEC 50x50x2mm.
Perfiles horizontales de acero de 25x12mm cada 1.2cm soldados al marco y a los perfiles de refuerzo.
similar.
Todos los elementos de acero con anticorrosivo y pintura electrostática ral 9005.
Riel superior incluido en el montante.
Manija en acero tipo roma en tubo redondo.
Acabado pintura electrostática ral 9005.
Cerrojo institucional Yale ó similar de igual calidad o superior.

Todas las medidas serán verificadas en el levantamiento de vanos y planos de taller.
El sistema de ventanería debe incluir todos los componentes para su correcta instalación y funcionamiento.
El contratista deberá presentar muestra ante comité de obra para su aprobación.

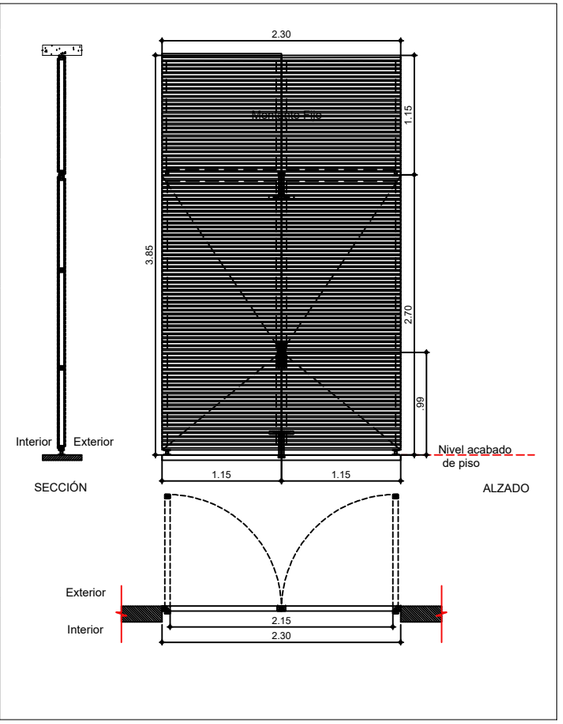

PUERTA METÁLICA

PM-08

ANCHO (mts.)	1.00
ALTO (mts.)	2.38
AREA (mts.2)	2.38
LOCALIZACION	OBSERVAT.
CANTIDAD TOTAL	1

Puerta en lámina de acero cold rolled.
Hoja de e: 1 ¾ en lámina de acero cold rolled cal 16 con estructura interior con almas verticales de acero cal18.
Marcos en acero Cold rolled cal16.
Todos los elementos de acero con anticorrosivo y pintura al duco en tonos ocre ral a definir en obra.
Bisagras de cilíndro en acero inoxidable.
Manija institucional Yale ó similar de igual calidad ó superior.

Todas las medidas serán verificadas en el levantamiento de vanos y planos de taller.
Las puertas deben incluir todos los componentes para su correcta instalación y funcionamiento.
El contratista deberá presentar muestra instalada ante comité de obra para su aprobación.







PUERTA METÁLICA

PM-08A

ANCHO (mts.)	1.00
ALTO (mts.)	2.38
AREA (mts.2)	2.38
LOCALIZACION	OBSERVAT.
CANTIDAD TOTAL	1

Puerta en lámina de acero cold rolled.
Hoja de e: 1 ¾ en lámina de acero cold rolled cal 16 con estructura interior con almas verticales de acero cal18.
Marcos en acero Cold rolled cal16.
Todos los elementos de acero con anticorrosivo y pintura al duco en tonos ocre ral a definir en obra.
Bisagras de cilíndro en acero inoxidable.
Manija institucional Yale ó similar de igual calidad ó superior.

Todas las medidas serán verificadas en el levantamiento de vanos y planos de taller.
Las puertas deben incluir todos los componentes para su correcta instalación y funcionamiento.
El contratista deberá presentar muestra instalada ante comité de obra para su aprobación.