




FONDO COLOR AMARILLO LETRAS Y RAYO EN COLOR NEGRO.

PLACA EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE ALUMINIO O PLASTICO DE 3mm DE ESPESOR.

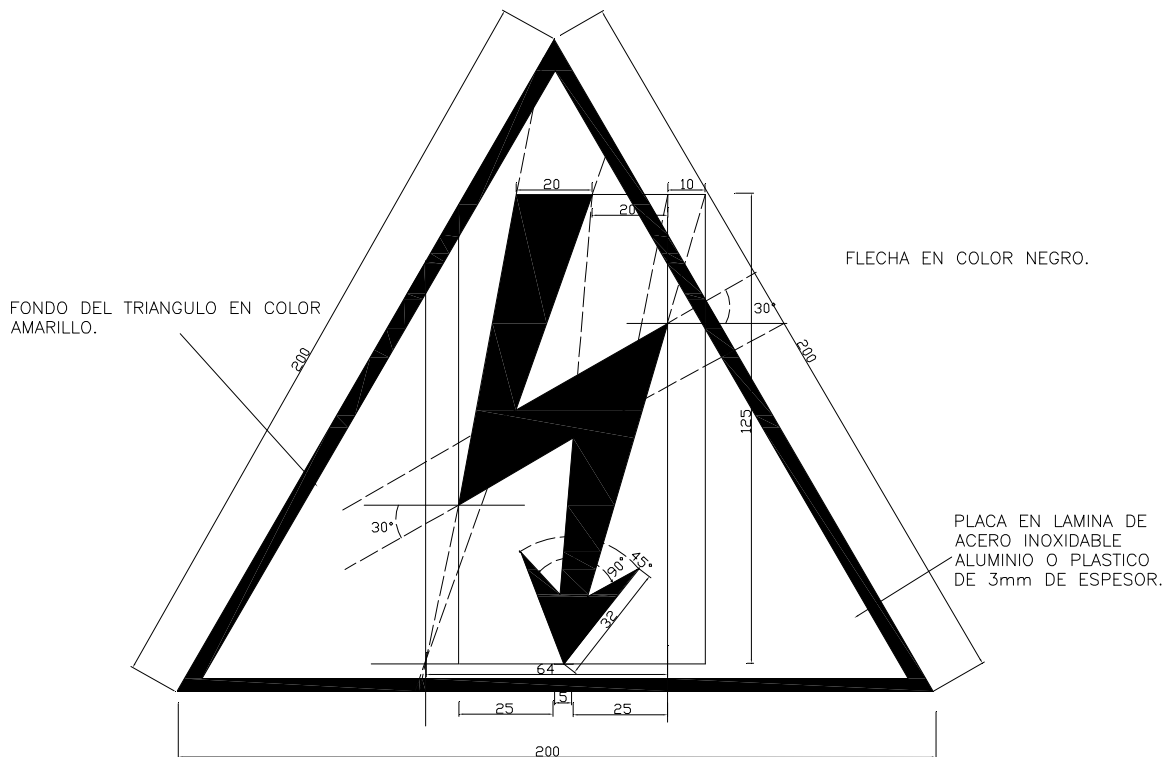

FONDO DEL TRIANGULO EN COLOR AMARILLO.

FLECHA EN COLOR NEGRO.

PLACA EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE ALUMINIO O PLASTICO DE 3mm DE ESPESOR.

#### NOTAS:

- LAS PLACAS SE REMACHAN SOBRE LA LAMINA DE LAS PUERTAS.
- DIMENSIONES EN mm.
- ESTE SIMBOLO DEBE CUMPLIR LO INDICADO EN EL ARTICULO 11 DEL RETIE.

#### APLICACIÓN:

Centros de transformación capsuladas, pedestal y puertas de acceso local



## SEÑAL PREVENTIVA A UBICAR SOBRE PUERTAS

**ELABORÓ**  
DISEÑO DE LA RED

**EMISIÓN**  
01-09-1997

**ÚLTIMA REVISIÓN**  
27-11-2009

**CTS 502-4**  
Pág. 1 de 1